

ACU200

Технологічна карта

Продукт

Гнучка мембрана для гідроізоляції, розділення, зменшення звукового впливу та контролю парового тиску

Опис


Виготовлена за допомогою передової екструзійної технології для композитних матеріалів, ця мембрана створена шляхом поєднання чотирьох різних шарів для задоволення сучасних потреб як всередині приміщень, так і на вулиці. Вона призначена для ефективного вирішення проблем гідроізоляції, розділення, звукоізоляції та запобігання накопиченню парового тиску в основі.

Артикул	Опис	Упаковка
544010229	ACU200 20	Рулон 1,5 x 20 м (30 м²)
544010212	ACU200 10	Рулон 1,5 x 10 м (15 м²)
544010205	ACU200 5	Рулон 1,5 x 5 м (7,5 м²)

revestech®



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

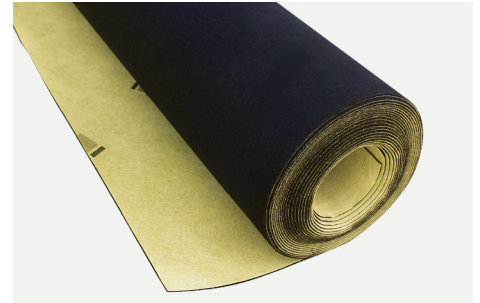

Характеристика	Метод випробування	Од. виміру	Допустиме відхилення	Значення
Водонепроникність	EN 1928:2000 метод В			ПРОЙДЕНО
Міцність на розрив	EN 12311-2 метод А	Н/50 мм	MLV L ≥ 820 MLV T ≥ 1.325	L= 820 T= 1325
Подовження	EN 12311-2 метод А	%	MLV L ≥ 85 MLV T ≥ 75	L= 85 T= 75
Стійкість до статичних навантажень	EN 12730	кг	MLV L ≥ 20	20
Стійкість до ударів	EN 12691	мм		2000
Міцність на розрив уздовж	UNE EN 12310-2		MLV L ≥ 170	170 MLV мін (N)
Міцність на розрив поперек	UNE EN 12310-2		MLV T ≥ 200	200 MLV мін (N)
Стійкість до нахлесту	EN 12317-2	Н/50 мм		170
Пластичність при низьких температурах	EN 495-5	°C		-40
Вогнестійкість	EN 13501-1	Євроклас		F
Довжина	EN 1848-2	м	0% та +5%	5, 10 або 20
Ширина	EN 1848-2	м	-0,5% та +1%	1,5
Вага	EN 1849-2	г/м²	-5% та +10%	950
Специфічна вага	EN 1849-2	мм	-5% та +10%	2,00
Видимі дефекти	EN 1850-2	мм		ПРОЙДЕНО
Прямолінійність	EN 1848-2	мм	g ≤ 50	g=50
Рівність	EN 1848-2	мм	p ≤ 10	p=10
Розмірна стабільність	EN 1107-02	%	L ≤ 0,2 T ≤ 0,9	L= 0,2 T= 0,9
Вплив хімічних продуктів	EN 1847	Значення не змінюються після 28 днів у насиченому розчині гідроксиду кальцію при 23°C		

DVL: Декларований граничний показник (може бути мінімальним або максимальним). PND: Визначена продуктивність

Додаткові характеристики	Метод випробування	Од. виміру	Допустиме відхилення	Значення
Адгезія цементного клею C2 до мембранного листа: розривне навантаження	Методологія CSTB	Н/мм²	+/- 10%	0,9
Адгезія цементного клею C2 до мембранного листа: зсувне навантаження	Методологія CSTB	Н/мм²	+/- 5%	1,28
Покриття проти розриву	ANSI A118.12	Клас		ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Зменшення звукового впливу	EN ISO 717-2	Дб		10

Зберігання

Зберігати в оригінальній незапечатаній упаковці, захищати від вологи, у добре вентиляованому приміщенні при максимальній температурі 30°C. Захищати від прямого сонячного світла.



revestech®

responsible
waterproofing

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до Технічного відділу.
Email: revestech.ukraine@gmail.com